

CHÂSSIS UNIVERSELS AMS 4-AMS16-CFIP

Caractéristiques

- AMS4 : châssis pour 4 cartes soit jusqu'à 16 voies
- AMS16 : châssis pour 16 cartes soit jusqu'à 64 voies

Cartes utilisables dans les châssis AMS4/16 :

- Modems RTC/LS
- Modems SDSL et G.SHDSL
- Modems Fibre Optique
- Convertisseurs d'interface
- Adaptateurs RNIS
- Interconnexion LAN
- Cartes enfichables à chaud
- Montage standard en baie 19"

Châssis AMS16

- Alimentation extractibles
- Alimentation 230 Vac ou 48 Vdc
- Alimentation redondante en option avec répartition de charge pour l'AMS16
- Double source d'énergie

CFIP, carte d'administration pour l'AMS16

- Administration centralisée de l'ensemble des modems
- Assistance à la configuration, automatisation et sauvegarde des configurations
- Gestion et identifications dans l'application client
- Contrôle de test de boucle
- Supervision des équipements et des liaisons, tableau de bord
- administration non intrusive, sans interruption de service
- Gestion des événements et remontée d'alarme, Trap snmp
- Support à la maintenance
- Informations de diagnostic et de suivi de la qualité de service
- Informations statistiques
- Intégration dans un système d'administration de réseau
- MIB graphique pour SNMP-C

DES SOLUTIONS MODULAIRE ET ADMINISTRABLE

Les châssis **AMS4** et **AMS16** sont des solutions professionnelles de concentration d'équipements de transmission CXR destinées à la mise en place de liaisons dans les entreprises ou les prestataires télécom et les opérateurs.



Les **AMS4/16** acceptent l'ensemble de l'offre de cartes modem RNIS RTC/LS, modem Fibre Optique, modem xDSL, convertisseur d'interface 1, 2 ou 4 voies sans limitation de position.

L'**AMS4** destiné aux petites configurations accepte 4 cartes, l'**AMS16** accepte 16 cartes plus deux alimentations redondantes et la carte de gestion **CFIP**.


Les cartes sont enfichables à chaud sans interruption de service des cartes voisines.

L'**AMS16** est livrable avec alimentation redondante et partage de charge assurant une meilleure fiabilité et sécurité.



L'**AMS16-PS16** plus la carte CFIP-L-SNMP permet l'administration en Telnet ou en SNMP des modems du châssis, des modems distants.

La gestion peut être effectuée localement en Ethernet avec ou sans gestionnaire SNMP. Equipée de carte CFIP-M, l'administration peut être effectuée par le réseau RTC.

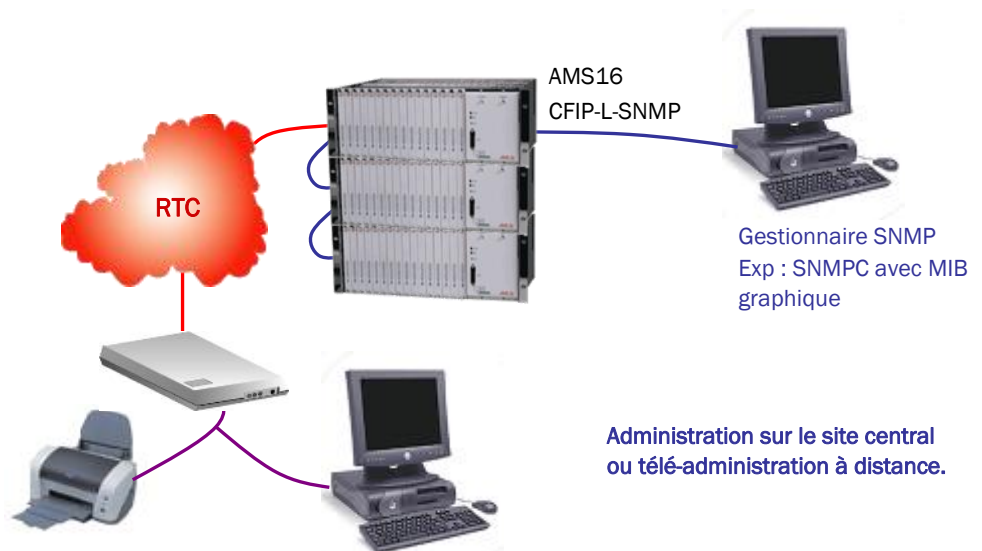

Administration sur le site central ou télé-administration à distance.

UNE AIDE À LA MISE EN PLACE DE VOS LIENS

La CFIP, une aide à la mise en place de vos liens : La CFIP-L est la carte d'administration des produits de transmission de CXR.

La carte **CFIP-L** est livrée avec un port console par lequel on effectuera l'administration en mode menu VT100.

La carte **CFIP-L-SNMP** est livrée avec en plus une interface Ethernet activée et le firmware interne donnant les capacités d'administration avec une session Telnet ainsi que SNMP au moyen d'un gestionnaire SNMP, du fait du Proxy SNMP résidant dans la carte CFIP-SNMP.

La carte **CFIP-M** possède en plus un modem intégré RTC qui permettra l'accès sécurisé à un administrateur distant pour paramétrer en menu VT100.

La mise en place des cartes s'effectuera automatiquement. Lors de l'insertion d'une carte, celle-ci apparaîtra dans l'outil d'administration et son administration sera opérationnelle.

La CFIP donnera l'inventaire des cartes avec leur emplacement dans les différents châssis et leur paramétrage.

L'ensemble du paramétrage d'une carte se fera depuis un menu intuitif. Il sera possible de dupliquer le paramétrage sur plusieurs voies. Les configurations seront mémorisées et pourront être modifiées, et extraites en FTP vers un PC.



```

10-10-2002   ALARME   AMS - CFIP   IP:0   18:00

                          Menu Principal

1) Configuration des voies
2) Gestion des alarmes
3) Diagnostic et Commandes
4) Inventaire des voies
5) Status de connexion des voies
6) Configuration du systeme
Q) Quitter

-----
Taper votre choix [ 1 -- 6, Q ] et ENTREE
  
```

La CFIP : un outil d'administration des liaisons télécoms

La carte CFIP assure toutes les fonctions nécessaires à l'administration des équipements et des liaisons télécoms. Elle dresse l'inventaire du système et assure l'identification logique des cartes et des liaisons. Un lien logique avec l'application de l'utilisateur est ainsi facilité dans toutes les étapes de configuration, d'administration et de diagnostic.

La carte d'administration CFIP permet de configurer les équipements, de systématiser la configuration et de stocker hors système la configuration lors d'un transfert FTP. L'interface utilisateur est réalisée via des menus clairs et intuitifs qui réduisent le besoin d'apprentissage du système. Les fichiers de configuration extraits en FTP sont en format texte et peuvent être édités et modifiés depuis tout type de logiciel de traitement de texte.

La carte CFIP centralise les événements survenus sur les cartes, et assure les actions définies par l'utilisateur, telles que l'activation d'un relais d'alarme majeure ou mineure, l'envoi d'un Trap Snmp, l'enregistre-

ment. La sévérité et les actions peuvent être définies pour chaque événement (gestion des alimentations, événements système, violation, événement sur les liaisons télécom, événement sur les interfaces terminales, etc.) Les alarmes peuvent être acquittées et sauvegardées pour analyse ultérieure.

Le diagnostic d'un événement et la supervision des liaisons sont facilités grâce aux menus de diagnostic et de statistiques des équipements, mis en forme par la carte d'administration CFIP. Les informations fournissent le détail nécessaire au suivi de la qualité des liaisons.

La carte CFIP est un serveur tcp-ip multi-sessions de sorte que plusieurs utilisateurs (administrateur et opérateurs) peuvent accéder simultanément au système d'administration et supervision.

La carte CFIP est disponible en version de base pour les modems VF et adaptateurs RNIS, et en version V2 pour les autres cartes télécoms – SDSL / SHDSL, Fibre Optique, Convertisseurs TDM / E1 / T1 / E3 / T3, interconnexion LAN / Ethernet.



CXR Anderson Jacobson
Rue de l'Ornette
28410 Abondant - France

T +33 (0) 237 62 87 90
F +33 (0) 237 62 88 01
email: contact@cxr.com

Système de concentration

```

07-12-2002    ALARME    CXR AMS-CFIP    IP:1    16:28

          Gestion des alarmes actives

          1) Acquitter une alarme          2) Supprimer une alarme
          P) Menu precedent                Z) Supprime toutes les alarmes

          Taper votre choix [ 1, 2, Z, P ] et ENTREE
[Deplacements: Fleches Haut/Bas une ligne - Fleches Droite/Gauche une page]
DATE    HEURE    CHASSIS  SLOT  PORT  Identifiant    Alarme
-----
07/12/2000 14:57:15  1      2      1  reponse        Config. changee
07/12/2000 14:38:38  1      2      1  reponse        Mise sous tension
07/12/2000 14:36:14  1      2      1  reponse        Config. changee
07/12/2000 14:35:45  1      2      1  reponse        Mise sous tension
> 07/12/2000 14:22:29  1      --     -  ALIMENTATION 2  ABSENTE
07/12/2000 14:22:24  1      --     -  CONTROLEUR     INITIALISE
07/12/2000 14:18:55  1      --     -  ALIMENTATION 2  ABSENTE
07/12/2000 14:18:50  1      --     -  CONTROLEUR     INITIALISE
07/12/2000 12:02:11  1     15     1  reserve       Mise sous tension
07/12/2000 12:02:09  1     14     1  -----       Mise sous tension
07/12/2000 12:02:07  1     13     1  -----       Mise sous tension
07/12/2000 12:02:06  1     12     1  -----       Mise sous tension
Total des alarmes: Actives = 826 Acquittées = 0 Disponibles = 802

```

```

07-12-2002    ALARME    CXR AMS-CFIP    IP:1    17:03

          Chassis 1 Slot 5 Port 1 - Identifiant : -----

          +-----+
          |          STATISTIQUES RESEAU COMMUTE          |
          +-----+
          | Temps ecoule:                0 jours, 05:12:15 |
          +-----+
          | Utilisation RTC:                4.0 % |
          +-----+
          | Temps RTC actif:                0 jours, 00:12:07 |
          | Temps RTC repos:                0 jours, 05:00:08 |
          +-----+
          | Nombre de connexions appel:      2 |
          | Nombre de connexions reponse:    0 |
          | Nombre d'echecs appel:          0 |
          | Nombre d'echecs reponse:        0 |
          +-----+
          P) Menu precedent


          Taper votre choix [ P ] et ENTREE

```

INTÉGREZ L'ADMINISTRATION DES ÉQUIPEMENTS CXR DANS LES RÉSEAUX DE L'ENTREPRISE

CFIP-SNMP intègre l'administration des équipements CXR dans les réseaux de l'entreprise.

La CFIP chargée du logiciel CFIP-SNMP, communique avec le gestionnaire type HP OpenView ou SNMPc, par des trames SNMP aux standards MIB et MIBII.

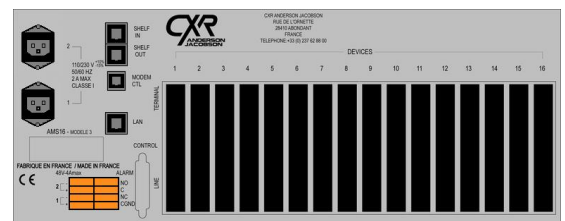

Il sera possible en SNMP de paramétrer (SET) un certain nombre de fonctions des cartes.

L'outil d'administration SNMP sera capable d'interroger (GET) à tout instant les états instantanés ou statiques des modems.

La CFIP émettra des requêtes lors d'incident (TRAP) dont les conditions sont paramétrées par carte pour l'intervention de l'administrateur.

CXR fournit des MIB pour l'intégration dans les systèmes de gestion et notamment une MIB graphique pour le gestionnaire SNMPc de CastleRock.com.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	AMS4	AMS16
Nombre de slots	4	16
Insertion à chaud	oui	oui
Alimentation disponible	230 Vac ou 48 Vdc	230 Vac ou 48 Vdc Ou 2 x 230 Vac Ou 2 x 48 Vdc Répartition de charge
Alimentation 230V	40 Watt	PS16 100 Watt PS16 100 Watt
Administration	Carte par carte	Carte par carte Par CFIP en VT100 Avec CFIP + CFIP Telnet Avec CFIP + CFIP -SNMP
Dimensions	1U : 440 x 315 x 44,5 mm	4U : 482 x 342,9 x 177,8
Conditions climatiques standards	Température : 0 à 50 °C Humidité : 95 %	Température : 0 à 50 °C Humidité : 95 %

Caractéristiques CFIP :

- Port console locale : DB25 – RS232 DCE, 19200 bps, menus VT100
- Port Ethernet, 10BT, RJ45
- Relais 2xRT
- Protocoles tcp-ip, telnet, ftp, http, snmp v2



CARTES DISPONIBLES POUR LES AMS4/16

Type	Référence	Fonction	Interfaces	Nbre voies
Modem analogique	2885P FPRF	Modem RTC, LS2/4	V24/V28/V11, RS232, X21	1
Adaptateur RNIS	6434 FMRF	PPP, V14, V110, V120, modem V22 à V34	V24/V28, RS232	2
Modem SHDSL TDM et Ethernet	MD-4000 MD-4xET MD-4x30 MD-4xFT MD-4xEX SpeederLan Speeder Bis	Modem SHDSL 2/4W Transmission de 192 à 2.3 (SHDSL) ou 4,6 Mbps (SDSL) par paire.	E1/T1 - G704 RS530/X21/V35 Ethernet 10/100	1 1 1
		Modem SHDSL Bis/8 paires/44 Mb	E1/T1 et Ethernet 2x Ethernet 10/100 2x Ethernet 10/100	1 2 2
Convertisseur TDM / PDH	CV-20BT CV-2011 CV-E3T3	Convertisseur G703/G704 2 Mbps	Ethernet 10	1
		Convertisseur G703/G704 2 Mbps	RS530/X21/V35	1
		Convertisseur G703 34 Mbps	E3/T3 - G703	1
Modem Fibre Optique TDM/PDH et Ethernet	FO-SE11 FO-E1E2 FO-E1T1 FO-4BRI FO-4E1T1 FO-E3T3 FO-2TT-FX	8 Mbps sur fibre SM/MM	RS530/X21/V35	1
		2 ou 8 Mbps sur fibre MM/SM	E1 / E2 - G703	1
		2 Mbps sur fibre M/SM	E1 / T1 - G704	1
		2 Mbps sur fibre MM/SM	4x BRI / So RNIS	4
		4 x 2Mbps et Ethernet sur fibre MM/SM, 1+1	4x E1 - 1 x Eth	5
		E3/34 Mbps sur fibre MM/SM	1 x E3 / T3	1
2 x 100Mbps Ethernet sur fibre MM/SM	2 x Eth 100	2		

RÉFÉRENCES

AMS 4-2	Châssis 1U, 4 slots, Alimentation 90-264VAC, 47–60hz
AMS 4-2-48	Châssis 1U, 4 slots, 48V
AMS 4-2-24	Châssis 1U, 4 slots, 24V
AMS16-PS16	Châssis 4U, 16 slots, 1 alimentation 230VAC/ 50 hz
AMS16-PS3E	Châssis 4U, 16 slots, 1 alimentation 48V
PS16	Alimentation supplémentaire 230V (2 maxi)
PS3E	Alimentation supplémentaire 48V (2 maxi)
CFIP-L	Carte contrôleur sur RS232, port Ethernet inactif, pour modems et adaptateurs RNIS
CFIP-M	Carte contrôleur sur RS232, modem interne, port Ethernet inactif, pour modems et AT RNIS
CFIP-L-SNMP	Carte contrôleur sur RS232, Ethernet, Telnet, SNMP, pour modems et adaptateurs RNIS
CFIP-L-SNMP-V2	Carte contrôleur sur RS232, Ethernet, Telnet, SNMP pour autres cartes (FO/MD/CV)
CFIP-TERM	Interface RS232 en serveur V24/IP pour accès à un équipement série depuis le réseau IP
CFIP-PAN	Panneau cache 1 slot pour AMS4/AMS16



CXR Anderson Jacobson
Rue de l'Ornette
28410 Abondant - France

T +33 (0) 237 62 87 90
F +33 (0) 237 62 88 01
email: contact@cxr.com

Les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles. Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, CXR AJ se réserve le droit de les modifier sans préavis.