Des solutions intelligentes pour réseaux intelligents

Version 7

LEA-PDA-337

Test Telecom PDA

Un outil de test et de mesure CUIVRE ou FIBRE OPTIQUE intuitif

VDSL2+
(35B, GFAST)
TDR
OPM
VFL

ANDROID
Téléchargement des données
Testeur de traceur de câble

Téléphone fixe IPTV

Test de lecture vitesse de lecture des codes-barres

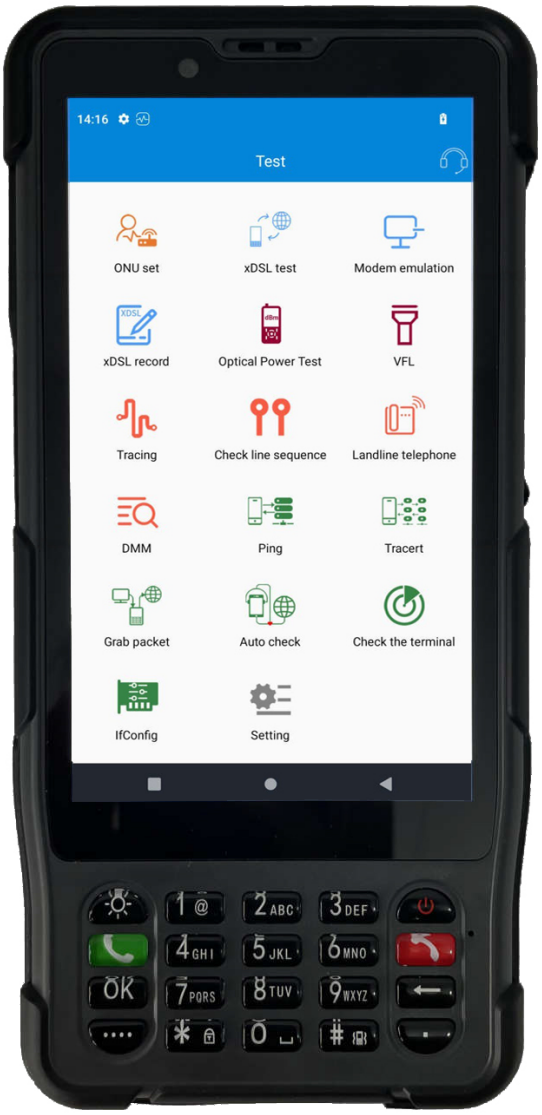

CXR LEA

Android 12
4G, 8 Core CPU, 2GHz

Équipé d'un système de gestion

Réaliser une gestion intelligente des ingénieurs, des outils et des matériaux

Installer un système de gestion des terminaux clients

Télécharger les résultats des tests

Remplacer le PC et le téléphone intelligent

Gérer efficacement les ingénieurs de terrain

CXR LEA

Plate-forme de gestion des PDA

Statistiques de suivi : La distance de déplacement et la trajectoire du personnel peuvent être transformées en données statistiques.

Suivi des traces : Surveillance en temps réel de la position actuelle du personnel et de l'équipement

Positionnement de l'appareil : Positionnement en temps réel de la position actuelle de l'appareil, fournissant des moyens de suivi lorsque l'appareil est perdu (GPS).

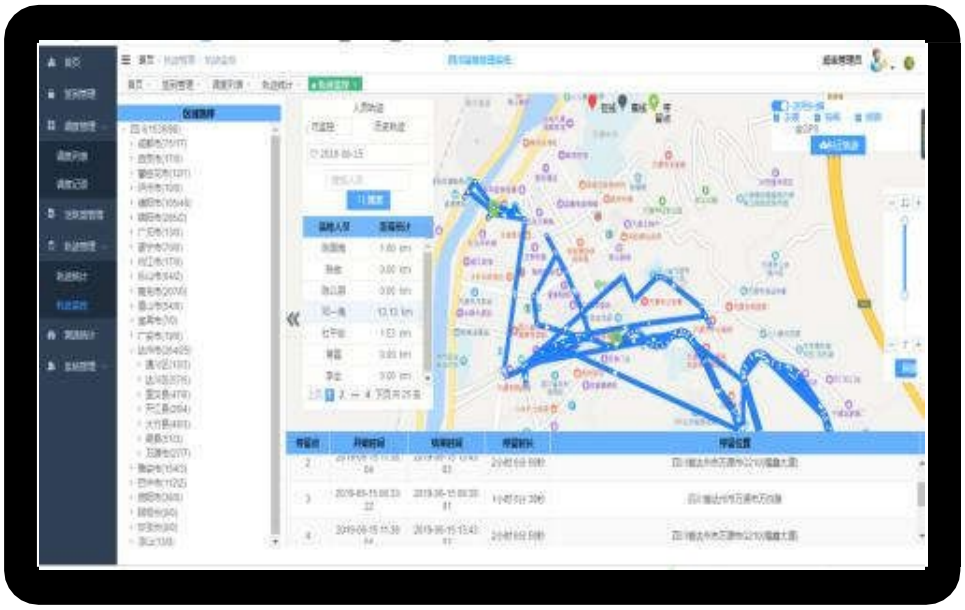

Contrôle de la qualité de la construction

Gestion des employés

Vue de la piste de travail

Analyse statistique des données

Toutes les fonctions dans un seul ensemble d'interfaces fibre ou cuivre

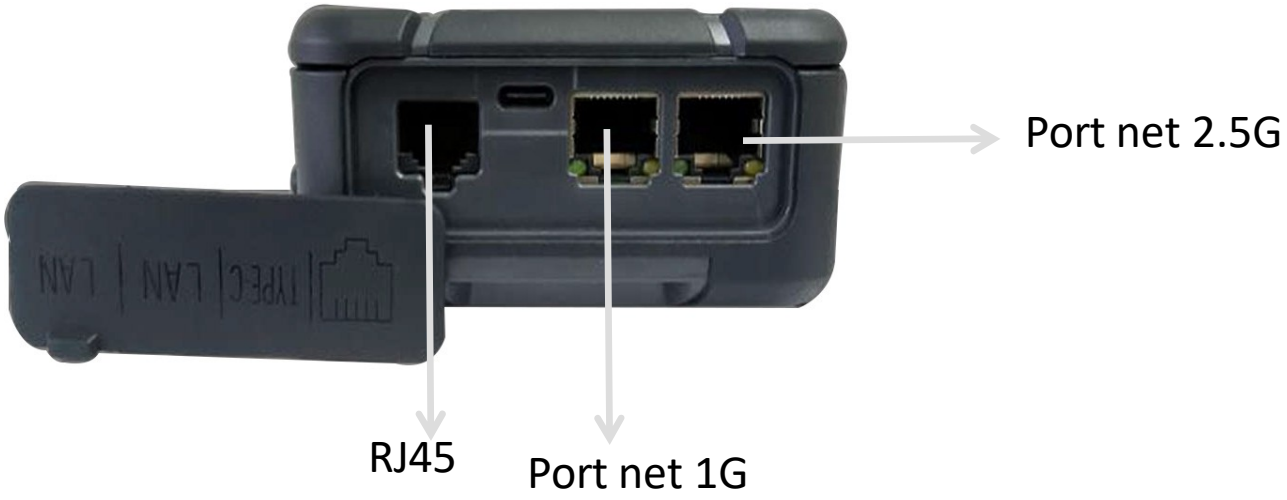

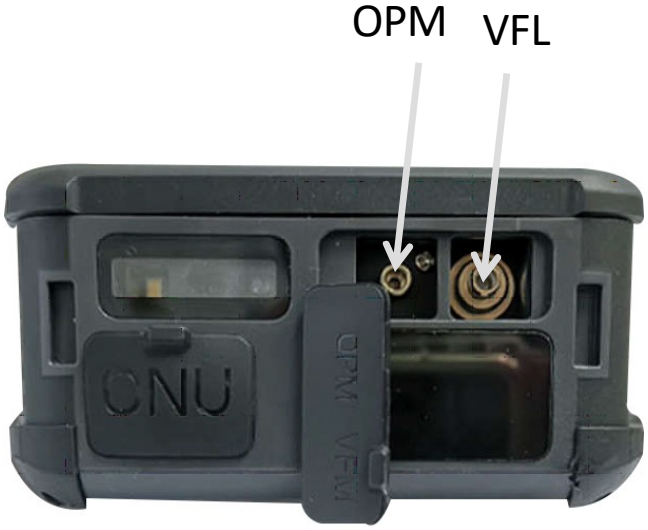

Dépannage FTTH

Fonction VFL

- Feu rouge stable
- Aide à la vérification de la connectivité du lien
- 3 MW

Fonction OPM

- Support 800nm~1700nm
- Haute précision, jusqu'à 0,1db
- 10G Power Meter Optionnel
- 850/1300/1310/1490/1550/1577nm test optionnel

Fonction OTDR

- Support 1310/1550nm
- Gamme dynamique 26/24db
- Soutien Carte de l'événement

ONU Fonction

- EPON link info /GPON link info
- État ONU : État LOID/État PON
- ONU Settings : Mot de passe LOID/ MAC/SN

Simulation IPTV

- Support HDMI HD
- 4K, HD1080P, HD1080I, HD720P, SD480P, VGA, Auto
- Aide à résoudre le problème de la télévision

Test de réseau (remplacer le PC)

- PING, TRACERT, IFCONFIG, ROUTE
- PPPOE, LAN

Test de câble en cuivre

Test de ligne DSL

- Prise en charge de l'ADSL/VDSL/VDSL2/VDSL 35b/G.fast
- Informations sur la couche physique/ PPPoE Dial/ FTP Client
- Fixateur Test de la couche IP/réseau/émulation de modem
- PING/VLAN, HLOG, QLN/ Statistiques des codes d'erreur
- Affichage du graphique des bits /BPT /Données SNR
- Paramètres du modem (VPI/VCI)

Fonction TDR

- Vérifier le mélange des lignes et le défaut de rupture
- Test de distance automatique et manuel
- 4km/8km en option

Test DMM

- Test de tension continue
- Test de tension AC
- Test de résistance de boucle
- Test de capacité
- Test d'isolation

Traceur de câble RJ45

- Câble réseau, câble à paires torsadées, ligne téléphonique, câble USB, câble coaxial
- Déterminer s'il s'agit d'un circuit ouvert ou d'un court-circuit
- Positif et négatif de la tension continue
- Pas moins de 3 km
- Pas plus de 48V

Séquence des lignes de contrôle RJ45

- La prise en charge de la génération d'un signal de ligne de réseau permet de visualiser la séquence de lignes de contrôle du réseau avec le récepteur
- Facile à utiliser : déterminer la séquence de la ligne en recevant l'ordre des feux latéraux

Téléphone fixe

- Connecteur avec ligne téléphonique
- Peut être utilisé comme ligne fixe

Spécification OTDR

OTDR	
MONOMODE	
Wavelength	1310/1550 ± 20nm
Dynamic Range	26dB/24dB
Event Blind Zone	2.5m
ATT Blind Zone	8m
Test Range	500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/100km
Pulse Width	3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/ 1us/2us/3us/5us/8us/10us/20us
Ranging Accuracy	± (1m+sample interval +0.005% xTest distance)
Linearity	≤ 0.05dB/dB
Sample Points	16k~128k
Sample Resolution	0.05m~8m
Loss Resolution	0.001dB
Loss Threshold	0.20dB
Range Resolution	0.001m
Refractive Index	1.00000-2.00000
Reflection Accuracy	± 3dB
File Format	SOR Standard File Format
Loss Analysis	4-point method / 5-point method
Connector	FC/UPC (Interchangeable SC, ST) Or SC/APC

Informations sur les commandes

LEA-PDA-337-R
OTDR Module
1D/2D Bar Code Scanning Module for goods management (symbol SE2100)
Optical Power Meter Module
VFL Module
Cable Tracing
Check line sequence
IPTV Test
DMM Function
Cable fault locator (TDR) 8KM
Landline Telephone

LEA-PDA-337-V
VDSL2 Module
1D/2D Bar Code Scanning Module for goods management (symbol SE2100)
Optical Power Meter Module
VFL Module
Cable Tracing
Check line sequence
IPTV Test
DMM Function
Cable fault locator (TDR)
Landline Telephone

CXR
T +33 (0) 237 62 87 90
www.cxr.com

Rue de l'Ornette 28410 Abondant France
contact@cxr.com

Les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles. CXR améliore constamment ses produits. Les spécifications peuvent changer sans préavis.