



SWD-H-8TX-1TG-1GSF

SWITCH INDUSTRIEL



AVANTAGE

Plug and play,
facile à utiliser

Maintenance
simple et sûre de
l'appareil

Installation
standard sur rail
OIN, pratique

Conception
compacte et facile
à installer

Présentation du produit

Le commutateur industriel non administrable SWD-H-8TX-1TG-1GSF offre une excellente compatibilité électromagnétique, une résistance aux vibrations et aux chocs, ainsi qu'un indice de protection IP40, ce qui lui permet de fonctionner de manière stable et durable dans des environnements difficiles. Il offre une liaison montante double port et prend en charge la fibre optique, ce qui le rend idéal pour diverses applications de réseaux longue distance en extérieur. Logé dans un boîtier OIN standard, il est prêt à l'emploi et s'intègre facilement à divers scénarios de réseaux de communication industriels.

Caractéristiques

Niveau de protection contre la foudre Ethernet : 6 kV

Boîtier en alliage d'aluminium OIN, compact et pratique

Grande mémoire tampon, flux vidéo haute définition sans blocage

Consommation électrique faible, sans ventilateur et silencieux

Prise en charge des modes de fonctionnement normal, surveillance et isolation

Descriptif

P8 100M RJ45 ports+ 1 GE SFP port+ 1 GE RJ45 port


Dimension (W><D><H) : 138"108"44 mm

Spécification du produit

SWD-H-STX-1TG-1GSF

Capacité de commutation	5.6Gbps
Port	8 100M RJ45 ports 1 GE SFP port 1 GE RJ45 port
Alimentation	OC: 12-55V
Exigences environnementales	Operating temperature/humidity :-40°C-75°C, 10%-90% non-condensing Storage temperature/humidity: -40°C-85°C; 5%-95% non-condensing
MAC	Auto learning, auto aging
Mode de commutation	Store-and-forward
Mode de refroidissement	Fanless, air cooling
Protection contre la foudre	6KV

Structure

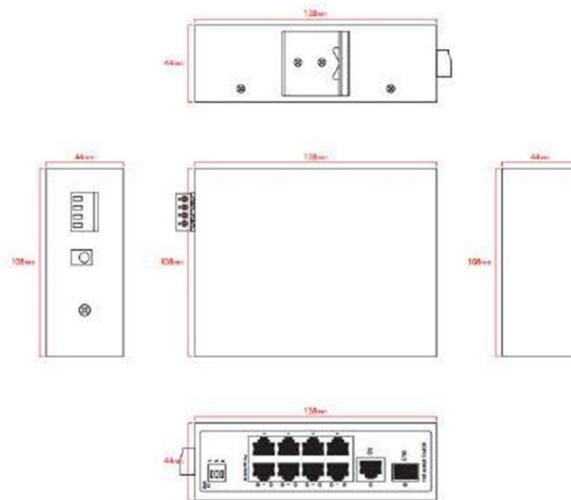

Information de commande

SWD-H-8TX- 1TG-1GSF	8-port 100M RJ45 + 1-port GE SFP + 1-port RJ45 Unmanaged Industrial Switch, power operating temperature -40°C -75°C; 6KV lightning protection; IP40; DIN35-rail/wall-.mounting installation
----------------------------	---



CXR
T +33 (0) 237 62 87 90
www.cxr.com

17 Rue de l'Ornette 28410 Abondant France
contact@cxr.com